MF1000J 醸造専用デジタル温度計

MF1000J は、もろみの温度を簡単に測定できる、携帯形の温度計です。
本体は、抗菌処理を施していますので衛生的。よごれたときもIP67 の防水構造で水洗いできます。
醸造工程の使用に適した専用センサとデジタル温度計 MF1000J を、温度管理にご利用ください。

■特徴

- **-40～260℃の広い温度範囲**
- **±0.5℃の高精度、わずか 5.5 秒の高速応答**
- **センサの種類が豊富**

用途によりセンサ長さを選択できます。

- **落としても安心**

1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。

- **IP67 の保護構造**

ぬれても安心な IP67 の防塵防水構造です。水洗いもできます。

- **抗菌仕様で安心**

本体は抗菌仕様の ABS 樹脂製ですので、現場で安心してご使用ください。

- **長時間使用可能**

連続 500 時間使用できる省電力設計。オートパワーオフ機能も標準装備し、消し忘れの心配もいりません。

CHINO

醸造専用デジタル温度計　Model　MF1000J

■ 仕様

測定温度範囲：−４０～２６０℃
測定精度：±０．５℃（周囲温度０～５０℃において）
応答性：5.5 秒（０℃水中、９０％応答）
センサ部：K熱電対、金属保護管タイプ
測温接点：先端接地形
表示部：ＬＣＤ表示、３－１／２桁
　文字高さ　１２．７mm
表示分解能：0．１℃（−４０．０～９９．９℃）
使用環境：周囲温度範囲…０～５０℃
　周囲湿度範囲…０～９０％ｒｈ
　（結露しないこと）
電源：００６Ｐ乾電池（９Ｖ）、１個
電池寿命：５００時間（２５℃にて連続使用時）
オートパワーオフ：5分間不操作時にパワーオフ
　（キー操作にてオフも可）
ケース材質：ＡＢＳ樹脂８（抗菌仕様）
プロテクター材質：エラストマー
センサーケーブル：シリコンシース補償導線
質量：本体 約１６５ｇ（電池含まず）
付属品：ベルトクリップ、電池

●安全規格

ＣＥマーキング：ＥＮ６１３２６－１ＣｌａｓｓＢ
　ＥＭＣ指令要求のテスト環境で
　±６℃（２５℃にて）の指示が
　変動する場合があります。
保護構造：ＩＰ６７防塵防水構造
耐衝撃性：1ｍの高さから落下後に正常動作

■外形寸法

●本体部

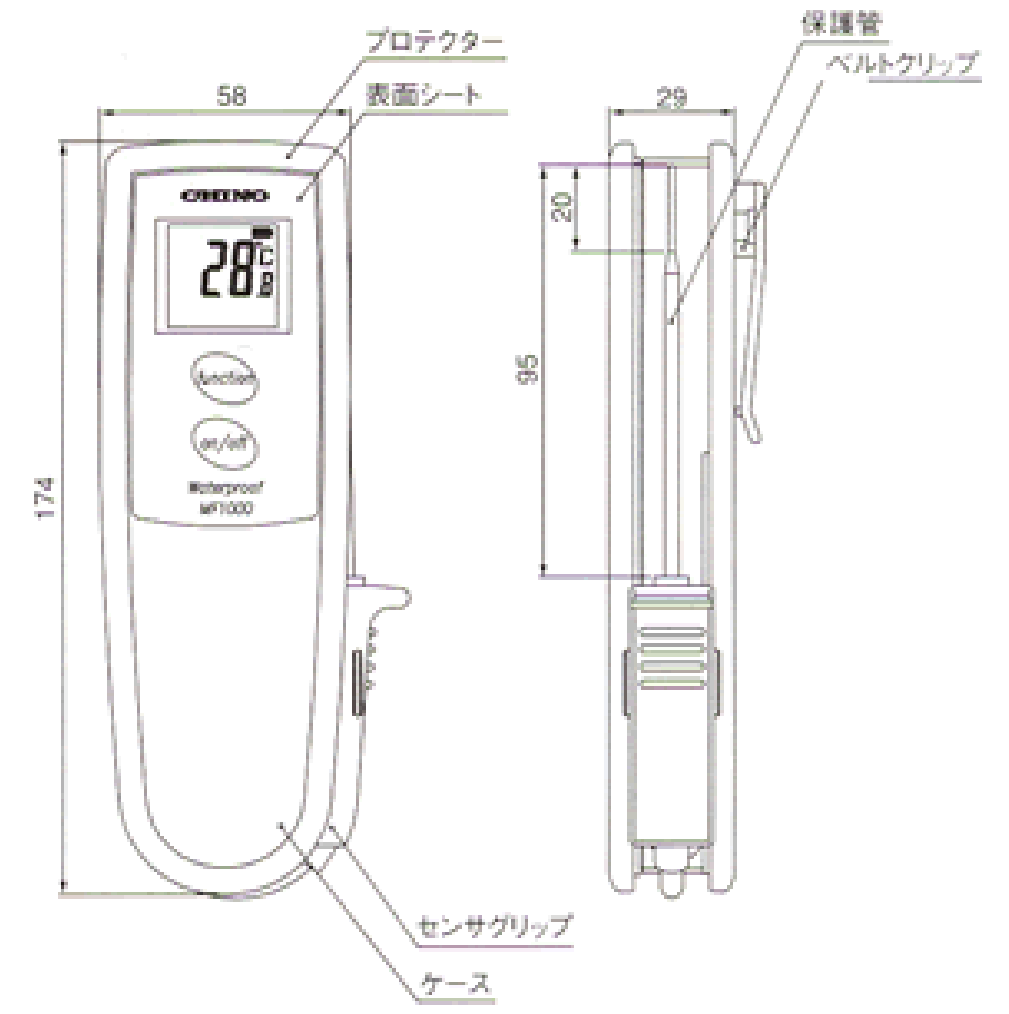

●センサ部

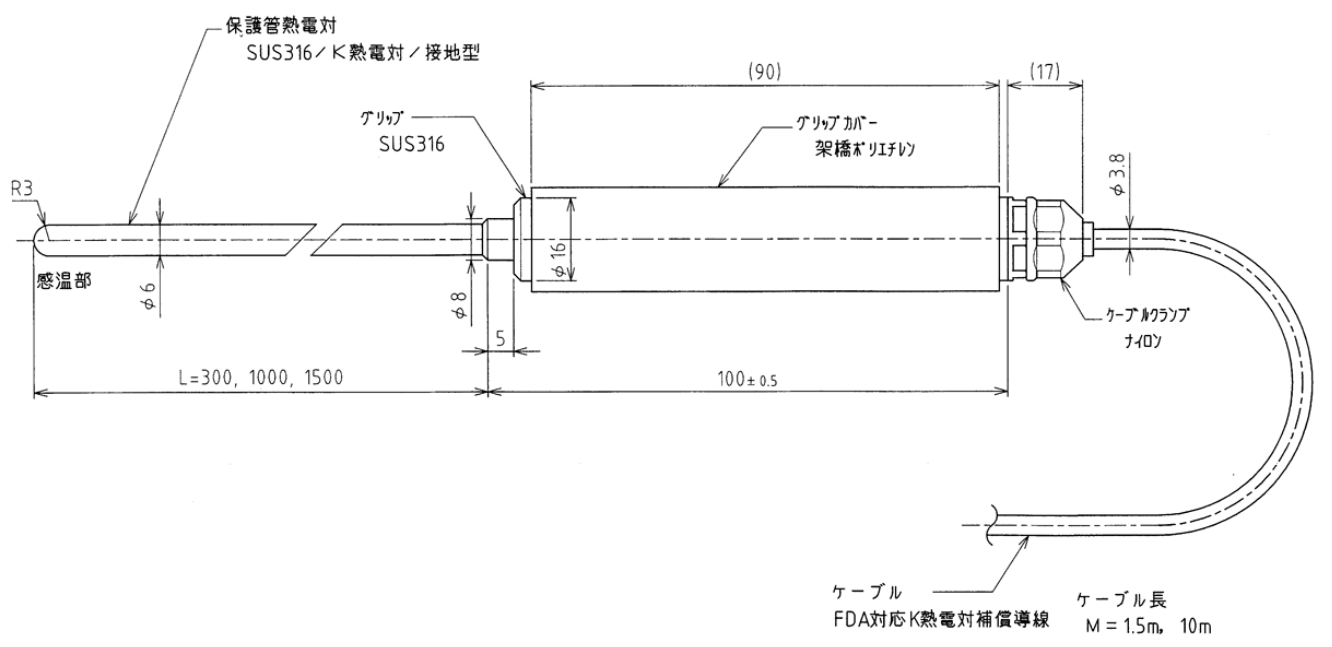

名　　　称	数量
マンガン乾電池、006Ｐ（9Ｖ）	1 個
ベルトクリップ	1 個
ベルトクリップ取付け用ネジ	2 個
取扱説明書	1 部

製造

CHINO
株式会社 山形チノー
〒994-0002　山形県天童市大字乱川 1515
Tel.023（654）9712　Fax.023（652）2060
URL：http//www.yamagata-chino.co.jp

お求め、お問い合わせ先